

MÖGLICHE ANWENDUNGEN


Communication Access Services
Local Transport Service
Open Transport Service
COI Services
COI Enabling Services
Cloud Services
Platform Services
Crypto Service (BSI)

TECHNISCHE DATEN

Maße	mit Halterung: B: 490 mm, H: 43,5 mm, T: 536 mm ohne Halterung: B: 430 mm, H: 43,5 mm, T: 518 mm
Gewicht	mit Kryptogerät (opt.): 10,2 kg ohne Kryptogerät: 8,9 kg
Eingangsspannung	100-240 VAC
Leistungsaufnahme	max. 180 W
Verschlüsselungsleistung (opt.)	50Mbit/s
Verschlüsselung (opt.)	IPsec BSI konform
Schnittstellen	RJ45-Schnittstellen Single Mode LC (optisch)
Normenreferenz	DGUV V3, CE
Temperaturbereich Betrieb	0°-50°C
Feuchtigkeit	max. 80%
Effizienz des Netzteils	80 PLUS® Gold Certification Status

HERSTELLER-/PRODUKTINFORMATIONEN

Produktname	dainBox-RM/dainBox-RM-C
Hersteller	dainox GmbH

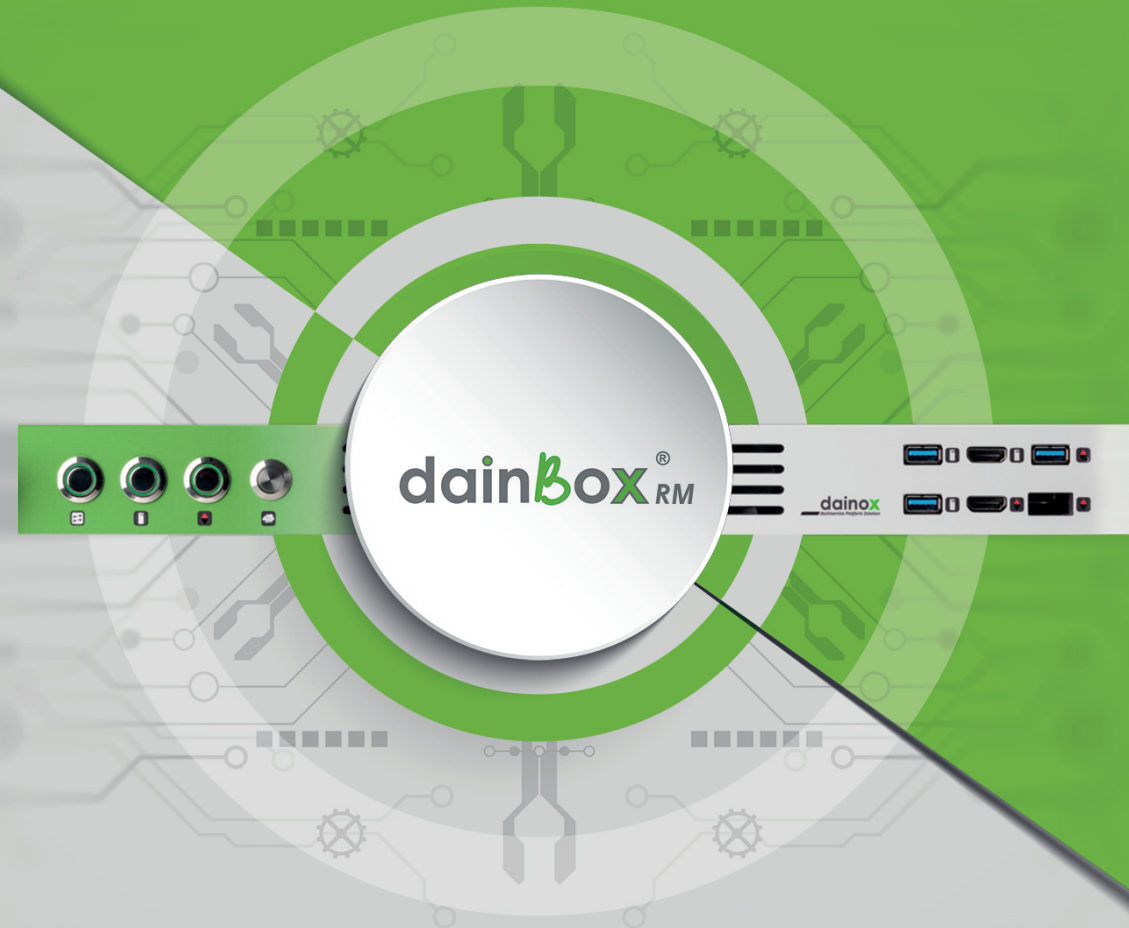

dainox®
Achievements from Internetworking Experts



kompakte Multiservice
Plattform (1HE)

modular und leistungsfähig

Virtualisierung beliebiger
Services

IPv6 ready

